



Forrest
Outfitter

BEACON


Monteringsanvisning larvuer

ruer

har
og
lukket
ut
SIK at du
kjemkant.
ligger i
1 og
på

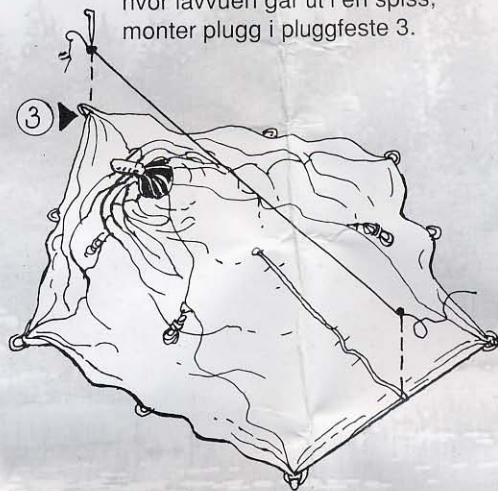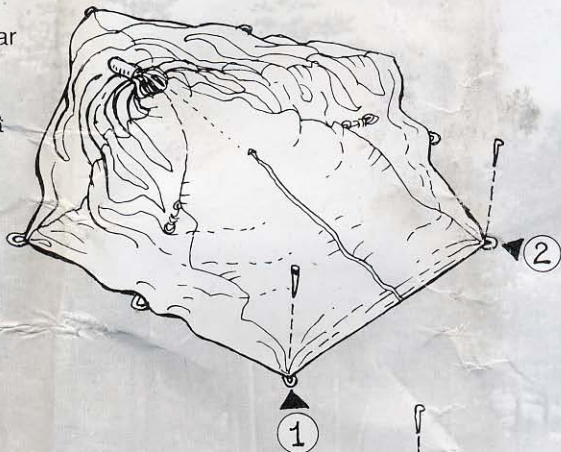

For å få
sammen
tegnin
de
tykkere

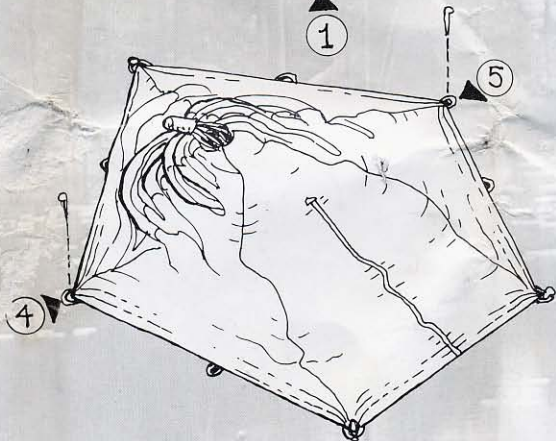


2. Du kan lage en snor på 4,15 m som
du alltid har i oppbevaringsposen.
Benytt snor fra glidelåsen og rett bak
hvor lavvuen går ut i en spiss,
monter plugg i pluggfeste 3.

3. Monter plugg 4 og 5 i de to
spissene som går ut til sidene.




Forrest

4. Reis midstanga.

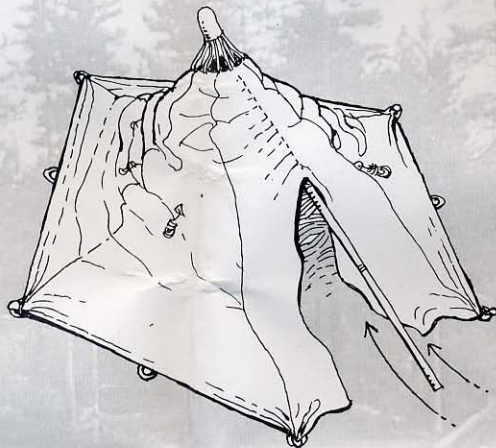

5. Monier deretter de fem siste pluggene i pluggfestene.

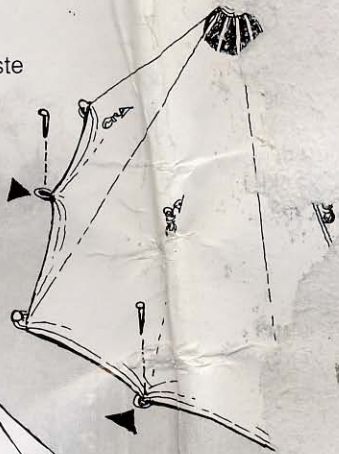


6. Til slutt festes bardunene godt.



,å vi
ordu

egge sammen en lavvu

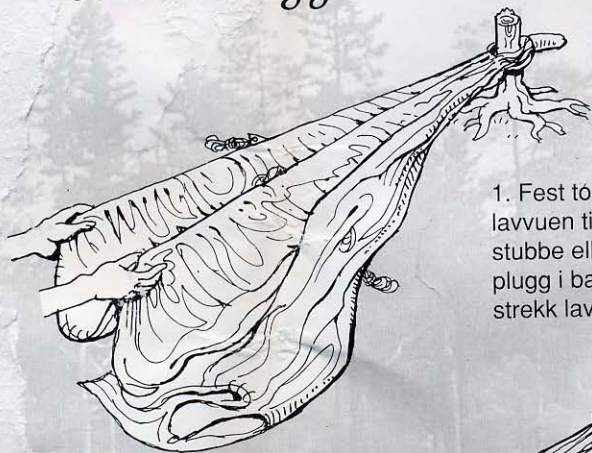

1. Fest toppen av lavvuen til en liten stubbe eller sett en plugg i bakken og strekk lavvuen ut.




2. Ta tak i hver søm og fold lavvuen sammen.



3. Legg lavvuen flatt ned på bakken, samle bardunene.

Hvordan legge sammen en lavvu

4. Brett nedre del av lavvuen slik at bredden blir lik lengden på oppbevaringsposen.

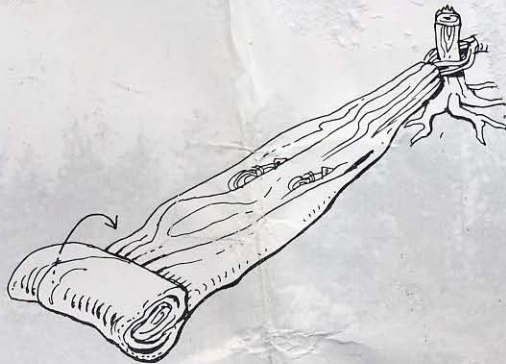


5-6. Rull lavvuen sammen, brett inn toppen og putt den ned i oppbevaringsposen.

Dersom lavvuen er våt, må den tas ut og tørkes når turen er over.




Fyring i lavvu

Bål

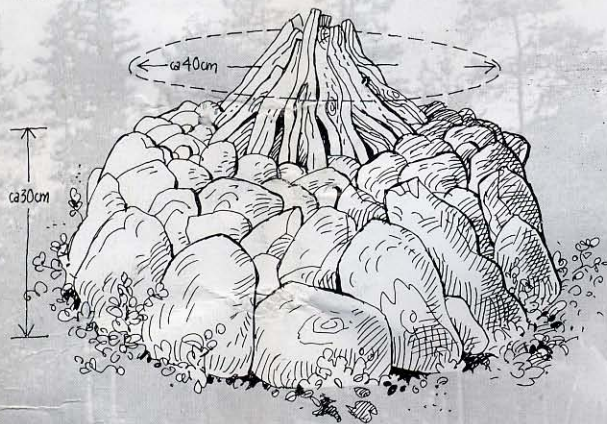

For å få bedre trekk i bålet er det viktig at man samler sammen masse stein som man har under hele bålet. Se tegning. Uansett hva slags bål man skal ha i lavvuen er det viktig at man kløyver veden slik at ingen vedpinner er tykkere enn 3-4 cm.

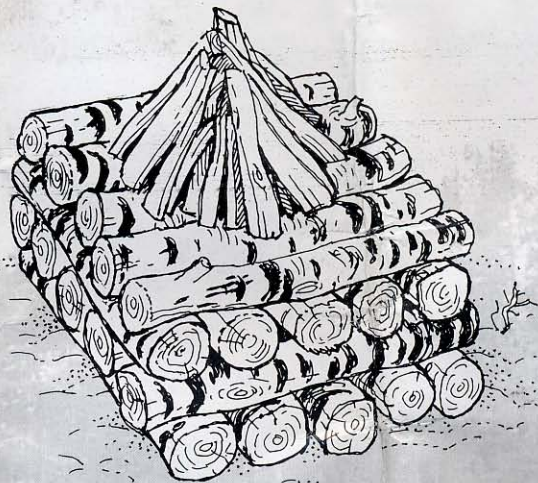

På vinteren er det vanskelig å finne stein til bålet. Da kan man lage et "flytende" bål ved hjelp av ræe bjørke-raier. Legg minst fire lag med bjørk under bålet. Når bålet har brent seg gjennom de to øverste lagene må disse byttes ut med fersk bjørk. Når man gjør det slik hindrer man at snøen smelter og at lavvu-stangen synker.

BEACON

Land - 3534 Sokna

Tlf.: + 47 32 15 00 80 - Fax: + 47 32 15 00 89 - www.beacon.no

BEACON

Beacon Forrest

